


I serramenti in Legno/Alluminio hanno una struttura principale in legno lamellare a vista nella parte interna e profili in alluminio di rivestimento nella parte esterna, che garantiscono le massime prestazioni in termini di estetica e durevolezza agli agenti atmosferici.

Questi infissi sono disponibili nella versione DESIGN, con profilo squadrato e spigoli arrotondati con raggio 3 mm, ideali per tutte le tipologie di abitazione, sia classiche che moderne.

# Serramenti Legno/All

## CLASSIC85

### Vista interna

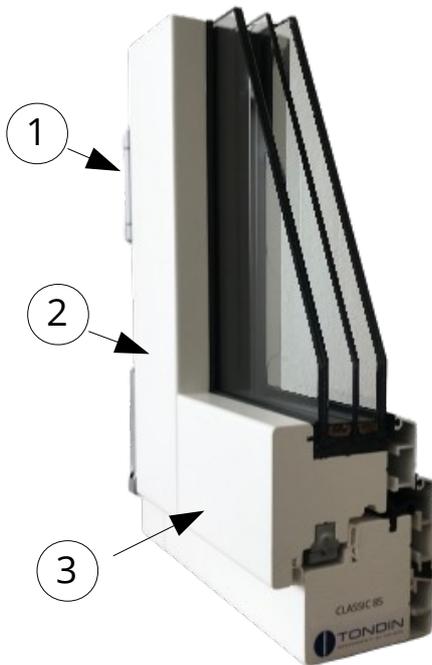

### Vista esterna




1. FERRAMENTA di chiusura Zincata MAICO, con cerniere a vista (Multi Matic) oppure a scomparsa (Multi Power).
2. VERNICIATURA eseguita con prodotti all'acqua ADLER atossici oppure con OLI e CERE 100% NATURALI.
3. LEGNO lamellare a lamella esterna intera, a scelta tra Abete, Larice, Frassino o Rovere.
4. Profili in alluminio di spessore 15/10 fissati con clips al legno, laccati RAL a scelta oppure decorati legno o metallo tramite processo di verniciatura a polveri a caldo ad elevata resistenza agli agenti atmosferici

5. Guarnizioni n° 1 sull'anta, n° 2 sul telaio e n° 1 tra i profili in alluminio
6. Vetrocamera a ad una o due camere, antinfortunistico o antisfondamento, Basso Emissivo (BE) con bordo caldo, senza fermavetro interno. A richiesta: selettivo o satinato

### Prestazioni per finestre 1 anta

Tenuta all' ACQUA:	Classe 9A
Tenuta al VENTO:	Classe C3/B3
Tenuta all' ARIA:	Classe 4
Ug:	0,6 – 1,1
Uw:	0,9 – 1,4


### Sezione A-A

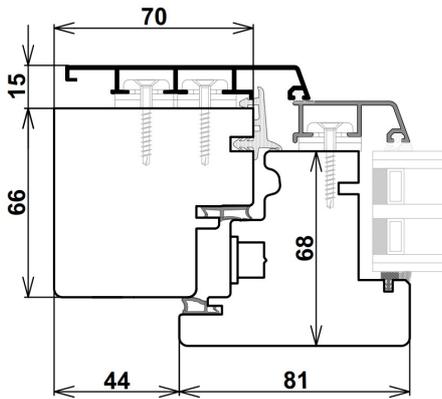


Sezione orizzontale finestra e portafinestra

Sezione orizzontale nodo centrale per finestra in due ante.

### Sezione B-B

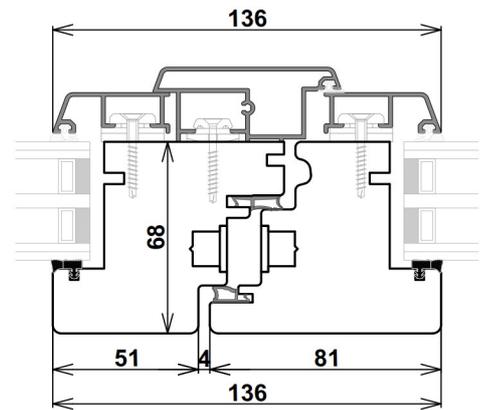


### Sezione C-C

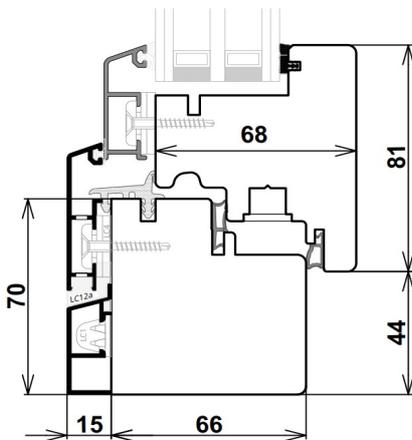

Traverso inferiore finestra.



Traverso inferiore portafinestra con soglia in alluminio a taglio termico.

### Sezione C'-C'

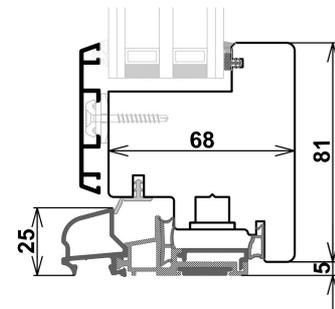

Finestra con coprifilo per ferramenta standard a vista

Finestra con coprifilo a filo anta, per ferramenta a scomparsa.

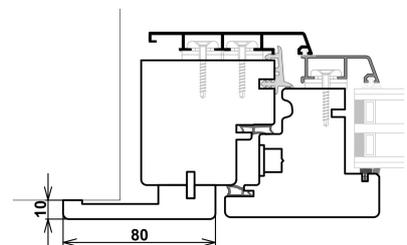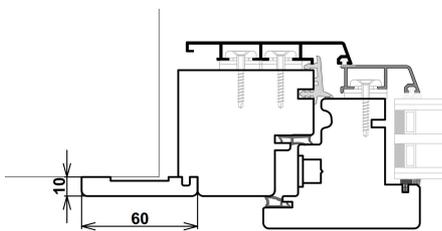

## Campi di applicazione

Tipologia di Apertura	Dimensioni Min	Dimensioni Max
Apertura ad 1 ANTA A.R.:	400x400	1400x2650
Apertura a 2 ANTE A.R.:	800x400	2200x2650
Apertura a WASISTASS:	510x510	1310x1310 - 2510x1010

